




Uszczelka do złącza Camlock DN60 (2 1/2"), PTFE/Viton

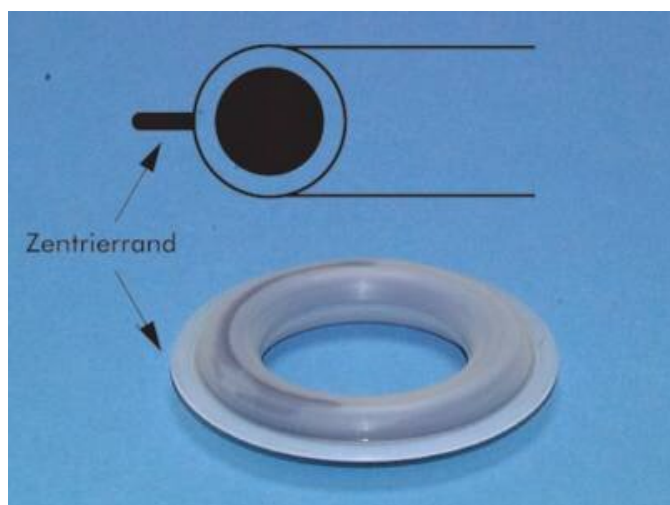

**Numer artykułu SKU:
KLOR212VPO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Piersień uszczelniający o przekroju okrągłym: Viton, płaszcz: PTFE (całkowicie zamknięty)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zalety:

Źnie ma styku czynnika ze rdzeniem elastomerowym przez bezszwowy płaszcz, łatwy montaż uszczelki dzięki pierscieniowi centrującemu PTFE, uniwersalna rezystancja chemiczna (w porównaniu z uszczelkami w osłonie FEP), dopuszczenie FDA (FDA 21-CFR 177-1550), niski współczynnik tarcia (6 x mniejszy niż FEP / PFA)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg	Nr kat.	KLOR212VPO
DN	60 mm (2-1/2")	EAN-13	4050571434250