




## Króciec szybkozłącza, grodziowy, do przew. 4, odcinający, NW5, POM

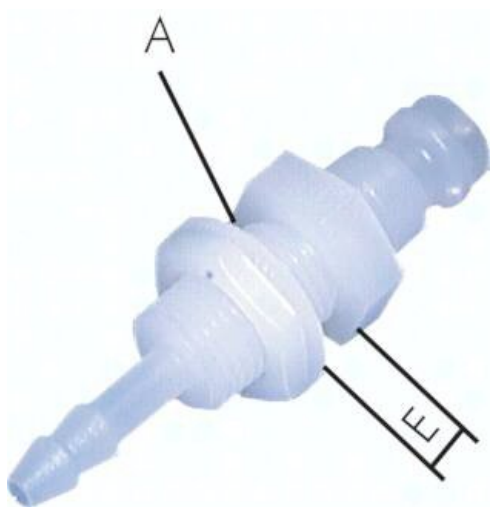

**Numer artykułu SKU:  
KSSS4NW5POBA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z \*:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,0064 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	0 do 10 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-20 do +80 °C
<b>Średnica (Emax)</b>	10 mm
<b>Materiał</b>	POM
<b>A</b>	M 10 x 1
<b>Średnica wewnętrzna węża</b>	4 mm
<b>Wersja</b>	odcinający

<b>Nr kat.</b>	KSSS4NW5POBA
<b>EAN-13</b>	4050571455460

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:36