




Szybkozłączka hydrauliczna Flat Face, wlk. 0, G1/8" GW

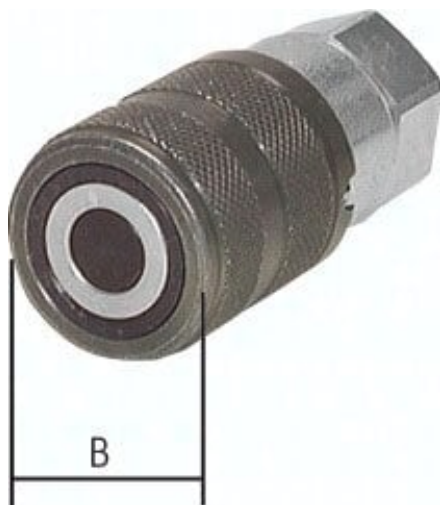

**Numer artykułu SKU:
FFM18**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR, pierścien oporowy: Teflon

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych.

*nie ISO

DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	500 bar
DN	4 mm
A	13,5 mm
B	25 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	FFM18
EAN-13	4050571296148