




## Szybkozłączka hydrauliczna Flat Face, wlk. 2, G3/8" GW

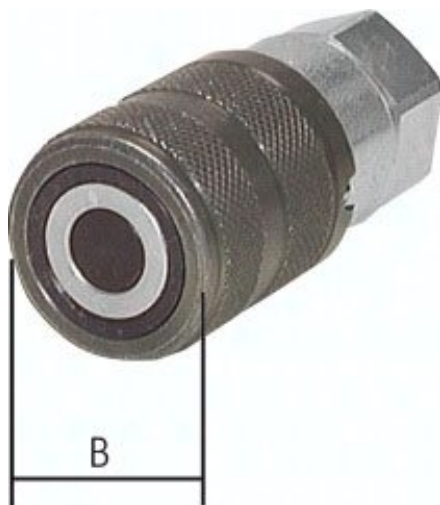

**Numer artykułu SKU:  
FFM38**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR, pierścien oporowy: Teflon

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

### Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych.

\*nie ISO

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Wielkość	2
DN	10 mm
A	19,7 mm
B	32 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	FFM38
EAN-13	4050571296223