




Przewód odciągowy, do wysokich temp., dwuwarstwowy, 32mm

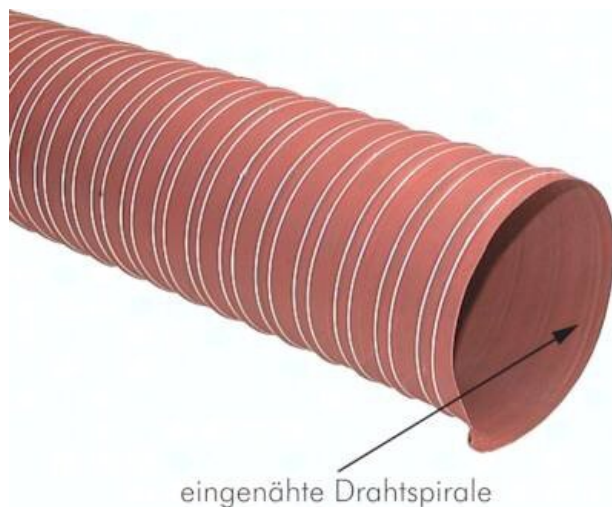

Numer artykułu SKU:
SIFLEX32/2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Powlekana silikonem tkanina z włókna szklanego ze swobodna sprężysta spirala wewnętrzna, i dodatkowa wewnętrzna warstwa powierzchniowa. Dzięki temu waz jest wewnątrz gładki.

Zakres temperatury:

-80°C do maks. +310°C

Produkowana długość:

4 m (można przedłużyć poprzez splot w zakładzie)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,18 kg
Ciśnienie robocze	-0,58 do 2,5 bar
Średnica wewnętrzna węża	32 mm

Nr kat.	SIFLEX32/2
EAN-13	4050571626259