


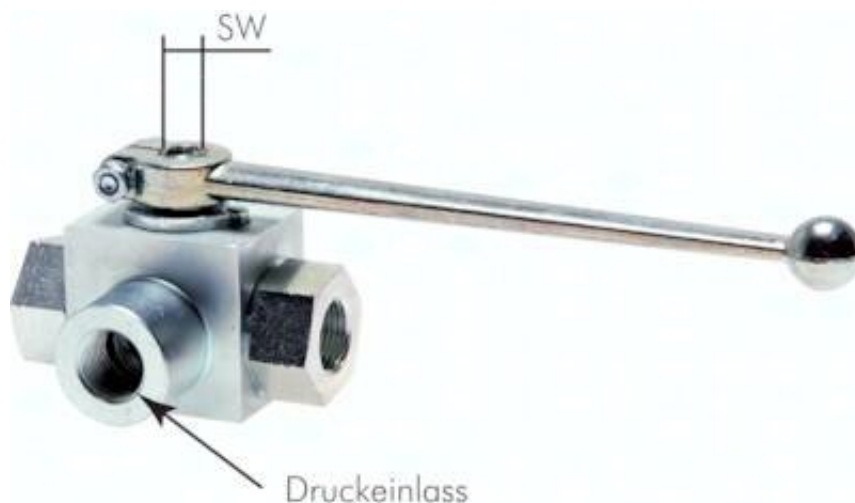

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 3-DROGOWE HYDRAULICZNE DO 500 bar

Zawory kulowe hydrauliczne 3-drogowe są stosowane w hydraulice siłowej do odcinania przepływu oleju hydraulicznego lub do sterowania kierunkiem jego przepływu w układzie L lub T (T1 lub T4).

Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: G1/8" do G 2"

Materiały:

korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka: POM / NBR, rączka: odlew ciśnieniowy z cynku (od wielkości DN 20: rączka prosta - aluminium, zakrzywiony - stal ocynkowana)

Zakres temperatury: -10°C do +80°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy, woda - tylko po uzyskaniu zgody od producenta

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki zgodnie z tabelą do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1.

Opcje wykonania: gwint NPT - **NPT**, zwiększenie ciśnienia ze wszystkich 3 stron (PN 400, dla wielkości od G 1/2: PN 350), korpus oksydowany - **D3**

Uwaga:

Ciśnienie wejściowe podłączać tylko do otworu środkowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	7FA44AE2CF24486BAF79775B3130AEE1
G	M 5		
Ciezar	0,0076 KG		
Ciezar	0,075 KG		
Waga	0,125 kg		
Waga	0,028 kg		

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 23:44