
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy wysokociśnieniowy (T) G1/2, 0 do 350 bar

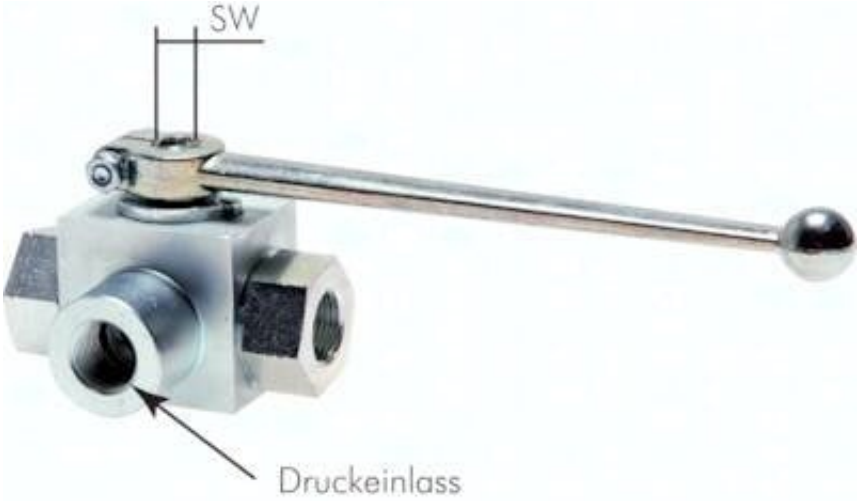

Numer artykułu SKU: KH3/12THD-D3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

HYDAC

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Zawory kulowe hydrauliczne 3-drogowe są stosowane w hydraulice siłowej do odcinania przepływu oleju hydraulicznego lub do sterowania kierunkiem jego przepływu w układzie L lub T.

Materiały:
korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka: POM / NBR, rączka: odlew ciśnieniowy z cynku (od wielkości DN 20: rączka prosta - aluminium, zakrzywiony - stal ocynkowana)

Zakres temperatury:
-10°C do +80°C

Medium robocze:
oleje hydrauliczne, olej opalowy, woda - tylko po uzyskaniu zgody od producenta

Uwaga:
Ciśnienie wejściowe podłączać tylko do otworu środkowego.

Przełączanie pozycji:
Zmiana odbywa sie poprzez przesunięcie rączki zgodnie z tabelą do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1.

Opcje wykonania:
gwint NPT **- NPT**, zwiększanie ciśnienia ze wszystkich 3 stron (PN 400, dla wielkości od G 1/2: PN 350), korpus oksydowany **- D3**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	do 350 bar
Wykonanie	wejście ciśnieniowe 3-stronne
Gwint	1/2
Długość (SW)	9 mm
DN	13 mm
Otwór	T

Nr kat.	KH3/12THD-D3

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:10