


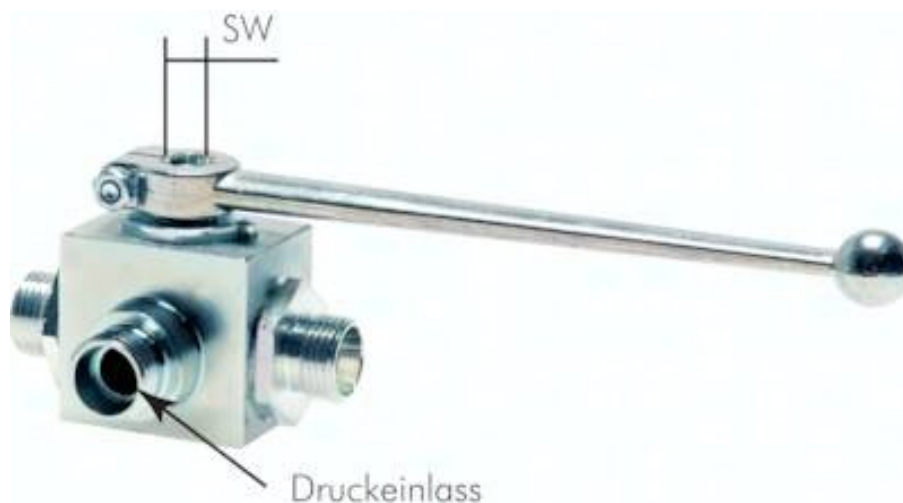

HYDAC

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 3-DROGOWE HYDRAULICZNE, DO RUREK HYDRAULICZNYCH DO 500 bar

Zawory kulowe hydrauliczne 3-drogowe są stosowane w hydraulice siłowej do odcinania przepływu oleju hydraulicznego lub do sterowania kierunkiem jego przepływu w układzie L lub T (T1 lub T4). Złączki w zaworze pozwalają na bezpośrednie podłączenie rurki hydraulicznej

Materiały:

korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka: POM / NBR, uchwyt: odlew ciśnieniowy z cynku (od DN 16: kształt prosty - aluminium, kształt zakrzywiony - stal ocynkowana)

Zakres temperatur: -10°C do +80°C

Medium robocze: oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po zezwoleniu naszej firmy)

Przełączanie pozycji: zmiana odbywa się poprzez przesunięcie ręczki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania: **gwint NPT - NPT**, ciśnienie podawanie ze wszystkich 3 stron (PN 400, > G 1/2": PN 350), korpus oksydowany - **D3**

Uwaga:

Ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	164F0A9F2AE1408E97144BD8783159E6
Ciezar	0,0076 KG		
Waga	0,0079 kg		
Ciezar	0,055 KG		
Waga	0,1 kg		
Ciezar	0,075 KG		
Waga	0,125 kg		
Waga	0,028 kg		

Data wygenerowania podsumowania: 25.04.2024r, g. 22:42