AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy hydrauliczny do rurki typ T, 16 S, PN315

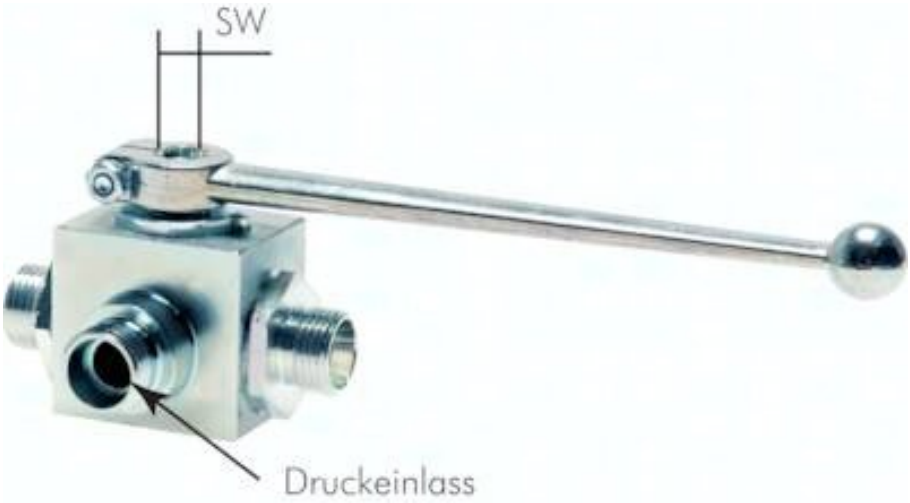

Numer artykułu SKU: KH3/16STHD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

HYDAC

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka: POM / NBR, uchwyt: odlew ciśnieniowy z cynku (od DN 16: kształt prosty - aluminium,kształt zakrzywiony - stal ocynkowana)

Zakres temperatur:
-10°C do +80°C

Medium robocze:
oleje hydrauliczne, olej opalowy (woda tylko po zezwoleniu naszej firmy)

Przełączanie pozycji:
zmiana odbywa się poprzez przesunięcie rączki do pozycji T4. Standardowa pozycja dla otworu T to pozycja T1

Opcje wykonania:
gwint NPT - NPT, ciśnienie podawanie ze wszystkich 3 stron (PN 400, > G 1/2": PN 350), korpus oksydowany - **D3**

Uwaga:
ciśnienie wejściowe w wykonaniu standardowym podłączać tylko do otworu środkowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Wymiar pod klucz SW	9 mm
Typoszereg	typoszereg ciężki
Sposób sterowania	ręczny
DN	13 mm
Średnica rury zew.	16 S (M24 x 1,5)
PN	0 do 400 bar
Sposób podłączenia	zawór ze złączką hydrauliczną
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/16STHD
EAN-13	4050571416409

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:57