



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rura aluminiowa do złączek wtykowych 15x12, niebieska (RAL 5015), malowana proszkowo

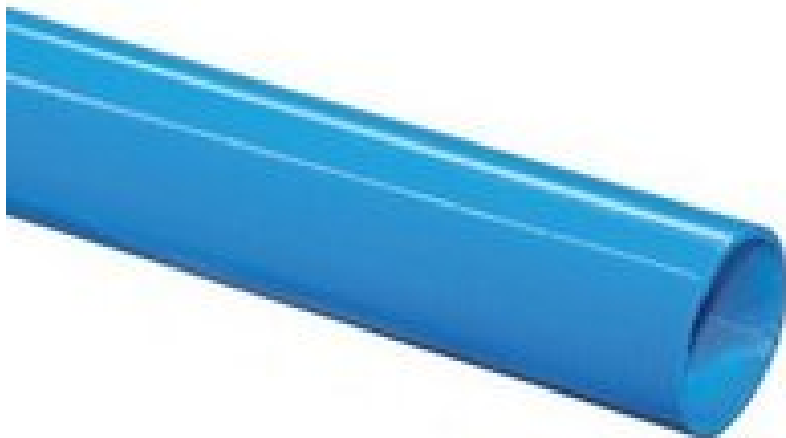

Numer artykułu SKU:
TPR15X12ALUBLAU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

Zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C.

Ciśnienie robocze: 20 bar (w zależności od zastosowanego systemu podłączenia).

Media robocze: Sprężone powietrze, próżnia.

Zastosowanie: Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

*Ciśnienie robocze: 10 bar.

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	niebieski (RAL 5015)
Średnica zewnętrzna węża	15 mm
Średnica wewnętrzna węża	12 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	15 x 12 mm

Nr kat.	TPR15X12ALUBLAU
EAN-13	4050571700775