




Rura aluminiowa do złączek wtykowych 32x29, niebieska (RAL 5015), malowana proszkowo

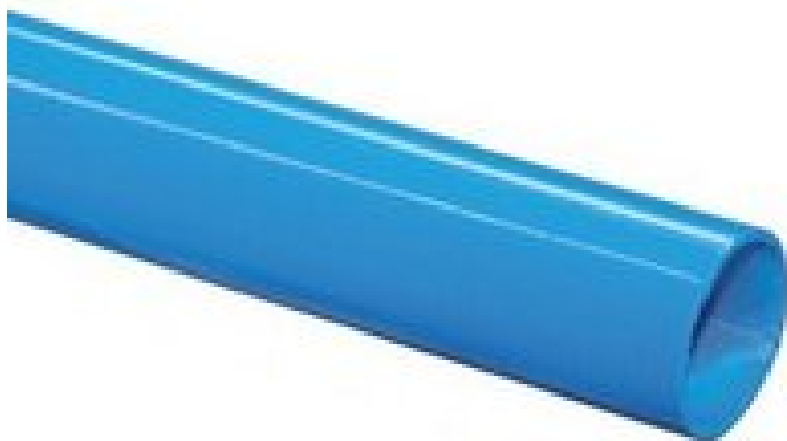

**Numer artykułu SKU:  
TPR32X29ALUBLAU**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

**Zakres temperatury:** -20 °C do maks. +80 °C.

**Ciśnienie robocze:** 20 bar (w zależności od zastosowanego systemu podłączenia).

**Media robocze:** Sprężone powietrze, próżnia.

**Zastosowanie:** Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

\*Ciśnienie robocze: 10 bar.

**Uwaga:** Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	niebieski (RAL 5015)
Średnica zewnętrzna węża	32 mm
Średnica wewnętrzna węża	29 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	32 x 29 mm

Nr kat.	TPR32X29ALUBLAU
EAN-13	4050571700850