
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód do chłodziwa, metalowy, 250mm, G3/8 M16x1

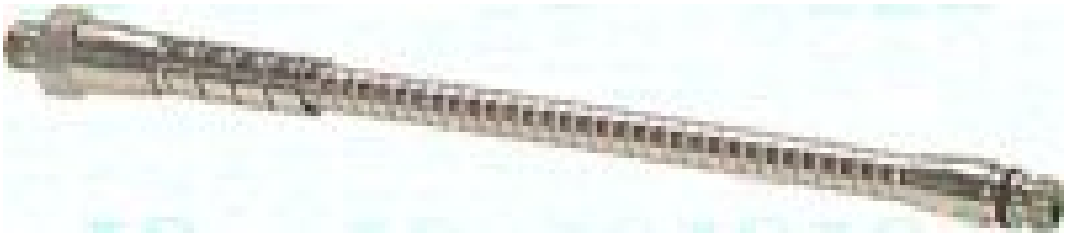

**Numer artykułu SKU: KMSW38-250**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
czesc gwintowana (DIN 3852-A), skretka do wezy, dysza wylotowa: Stal niklowana, waz wewnetrzny: PCW (z wymienialna dysza: przylacze dyszy z mosiadzu niklowanego z oringiem NBR)
Zastosowanie:
Przewody chlodziwa i srodka smarowego dla obróbki skrawaniem metali, Plyny chlodzace do maszyn do erozji iskrowej, Wydmuchiwanie wiórów i elementów metalowych z form, materialów elementów wykrojonych
Zalety:
absolutna szczelnosc, plaski strumien plynu chlodzacego, mocny, maly promien giecia bardzo trwaly i odporny na zuzycie, odporny na olej, smary, wióry itp.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,29 kg |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Min. promień gięcia** | 88 mm |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Długość** | 250 mm |
| **Wykonanie** | Gwint zew. / gwint zew. (dla dysz wymienialnych) |
| **DN** | 8 mm |
| **Przyłącze dyszy** | M 16 x 1 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KMSW38-250 |
| **EAN-13** | 4050571442156 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53