
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do chłodziwa, metalowy, 500mm, G3/4 M26x1,5

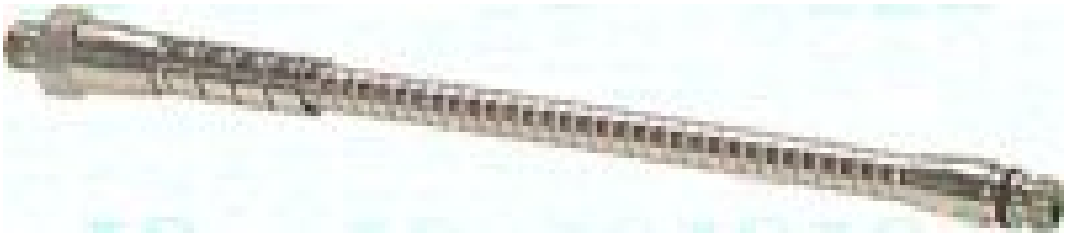

Numer artykułu SKU: KMSW34-500

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
czesc gwintowana (DIN 3852-A), skretka do wezy, dysza wylotowa: Stal niklowana, waz wewnetrzny: PCW (z wymienialna dysza: przylacze dyszy z mosiadzu niklowanego z oringiem NBR)
Zastosowanie:
Przewody chlodziwa i srodka smarowego dla obróbki skrawaniem metali, Plyny chlodzace do maszyn do erozji iskrowej, Wydmuchiwanie wiórów i elementów metalowych z form, materiałów elementów wykrojonych
Zalety:
absolutna szczelnosc, plaski strumien plynu chlodzacego, mocny, maly promien giecia bardzo trwaly i odporny na zuzycie, odporny na olej, smary, wióry itp.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	3/4
Min. promień gięcia	110 mm
Rodzaj gwintu	G
Długość	500 mm
Wykonanie	Gwint zew. / gwint zew. (dla dysz wymienialnych)
DN	16 mm
Przyłącze dyszy	M 26 x 1,5

Nr kat.	KMSW34-500
EAN-13	4050571442101

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:51