



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Napęd pneumatyczny, wielkość 90, dwustronnego działania, F12 (czop kwadratowy 22)

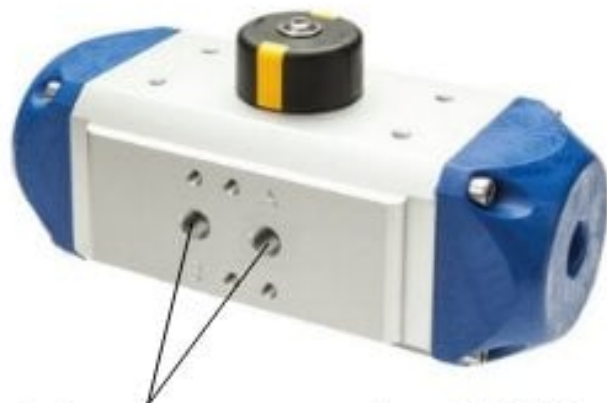

Gwinty wewnętrzne, przyłącze NAMUR

Numer artykułu SKU:
PDD090-F12-VK22

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus: aluminium anodowane, zębata i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa (od wielkości 12: aluminium), uszczelki: NBR

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterowania siłownikiem: 2,5 - 10 bar

Kołnierz montażowy: zgodny z ISO 5211

Podłączenie napędu do zaworu/przepustnicy: przy pomocy wielokąta wg DIN 3337

Przyłącze zaworu elektromagnetycznego: wg VDI/VDE 3845 (NAMUR) lub przez gwinty wewnętrzne

Przyłącze ustawnika pozycyjnego lub skrzynki wyłączników krańcowych wykonano zgodnie z VDI/VDE 3845 (NAMUR)

Wskaźnik położenia: wg NAMUR

Zgodność z ATEX: Ex II 2GD c 85°C

Dostępne wielkości zaworów: 1, 2, 6, 12, 25, 50, 90, 130

Opcje wykonania:

Uszczelki FKM (-20°C do maks. +120°C, od wielkości konstrukcji 12 do 130: do maks. +150°C) -
oznaczenie V

DANE TECHNICZNE

Waga	14 kg	Nr kat.	PDD090-F12-VK22
Wielkość	90	EAN-13	4050571543877
Pasuje do kołnierza montażowego ISO 5211	F12 (czop kwadratowy 22)		
Układ podłączenia modułu wyłącznika krańcowego lub regulatora położenia	80 x 30		
Przyłącze powietrza (NAMUR)	G 1/4		
Średnica zewnętrzna D	45 °		
A	125 mm		
C	27 mm		
B	M 12		
Wersja	dwustronnego działania		
Układ podłączenia modułu wyłącznika krańcowego lub regulatora położenia 1	130 x 30		