




Filtroreduktor sprężonego powietrza FUTURA G3/4, 0,1-2 bar, zbiornik metalowy, automatyczny spust kondensatu, wielkość 4

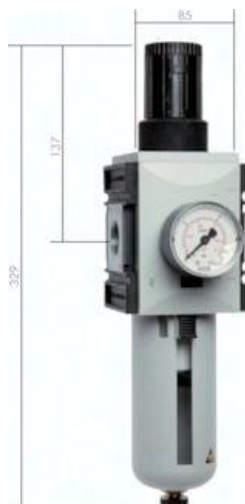

Numer artykułu SKU:
FR34-2FMAM

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - PA 66 GF60, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik kondensatu: poliwęglan, osłona zbiornika - tworzywo sztuczne lub zbiornik metalowy (opcja)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 13000 l/min, odpowietrzenie wtórne: 120 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny**, spust automatyczny dostępny jako opcja
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 87 cm³
- Objętość zbiornika oleju: 181 cm³
- Gwint do mocowania pulpitowego: M50x1,5
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 50 mm
- Opcje wykonania:
Wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wziernikową (wziernikiem) - **M**, automatyczny spust kondensatu spustu - **AM**, automatyczny spust kondensatu NC (0 - 12 bar) - **AMNC**, wersja zabezpieczająca: z zamykanym zaworem kulowym i zaworem powolnego startu Soft-start - **Si**

** - kiedy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej min. ciśnienia wejściowego (do ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie

UWAGA: nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Gwint | G 3/4 |
| Ciśnienie wejściowe | 1,5 do 16 bar |
| Wykonanie | Regulator z filtrem |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,1 do 2 bar |
| Spust kondensatu | automatyczne |
| Wersja zbiornika | Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa |
| Wskaźnik manometru | 0 do 2.5 bar |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FR34-2FMAM |
| EAN-13 | 4050571842253 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:33