




Filtr wstępny FUTURA G1/4, zbiornik metalowy bez wskaźnika, wielkość 0

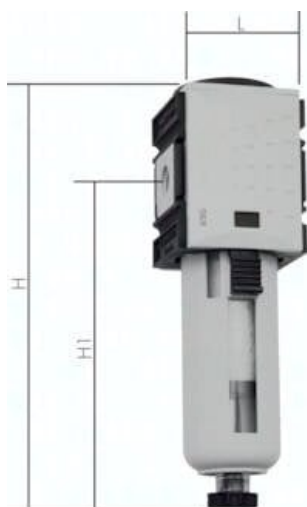

**Numer artykułu SKU:
FV014FM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Materiały: korpus - tworzywo sztuczne PA 66 GF60, uszczelki - NBR, zbiornik kondensatu - poliwęglan
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo, indywidualnie z użyciem kątownika mocującego, jako element stacji przygotowania powietrza FRL z użyciem pakietów łączących
- Do filtrów wstępnych Futura dostępne są: wizualny wskaźnik zapętnienia **DDA B** ([zobacz](#)) oraz **DDA M** ([zobacz](#))
- Zakres temperatur pracy: -10°C do +50°C
- Skuteczność oddzielania pyłu: > 0,3 μm (99,99%)
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (typoszereg 0: 0 - 12 bar)
- Przepływ (w zależności od wielkości): 1500 l/min
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla wielkości 0 i 1 - 12 cm³, dla wielkości 2 - 49 cm³, dla wielkości 4 - 87 cm³
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny*
- Zasada działania półautomatycznego zrzutu kondensatu: jeżeli ciśnienie wejściowe spadnie poniżej minimalnego ciśnienia wejściowego, to zawór spustowy automatycznie się otworzy
- Zalety: łatwy montaż poszczególnych komponentów (filtrów, zaworów redukcyjnych, smarownic itp.) przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu (wielkości)
- Opcje wykonania: wersja ze zbiornikiem metalowym z rurką wzornikową (wskaźnikiem) (dla wielkości 0 bez rurki wzornikowej) - **M**, automatyczny spust kondensatu - **AM**, automatyczny spust kondensatu NC 0 - 16 bar (dla wielkości 0 - 0 - 12 bar) - **AMNC**

*nie należy dokręcać śruby spustowej do oporu gdyż może to spowodować brak otwarcia zaworu i brak zrzutu kondensatu!

Uwaga: Usunięty ko

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciśnienie wejściowe	1,5 - 12 bar
Pojemność zbiornika	12 CM3
Typoszereg	Typoszereg 0
Długość (H)	132 mm
Długość (H1)	105 mm
Spust kondensatu	półautomatyczny
Wersja zbiornika	ze zbiornikiem metalowym bez rurki wziernikowej
Pakiet łączeniowy	KP 0 F
Kątownik mocujący	W 0 F
Filtr wymienny	V 23/35
Długość (L)	43

Nr kat.	FV014FM
EAN-13	4050571891534

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:13