
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica seria FUTURA G3/8, zbiornik metalowy, wielkość 2

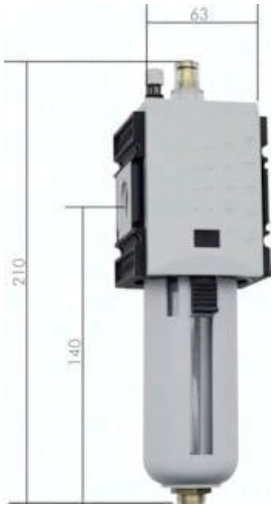

Numer artykułu SKU: OL382FM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: GRIVORY (PA 66), uszczelki: NBR, zasobnik oleju: Poliweglan
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Cisnienie wejsciowe:
0,5 - 16 bar (typoszereg 0: 0,5 - 12 bar)
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu, Pólautomatyczne napelnienie olejem przez podlaczenie weza na dole do zbiornika oleju (G 1/8"). Po nacisnieciu pokretla wlewu oleju przez ten waz zasysany jest olej do zbiornika (nie typoszereg 0).
Dozowanie oleju przy 1000 l/min:
ok. 1-2 krople/min
Zapas oleju:
80 cm^3
Ansprechgrenze (bei 6 bar):
70 l/min
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Opcjonalnie:
Wykonanie ze zbiornikiem metalowym i rura wziernikowa -M

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Olejarka mglowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa

Nr kat.	OL382FM
EAN-13	4050571535001

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 18:55