
Zawór załączający kulowy ręczny 3/2 G 3/8" do stacji FRL FUTURA, wielkość 1

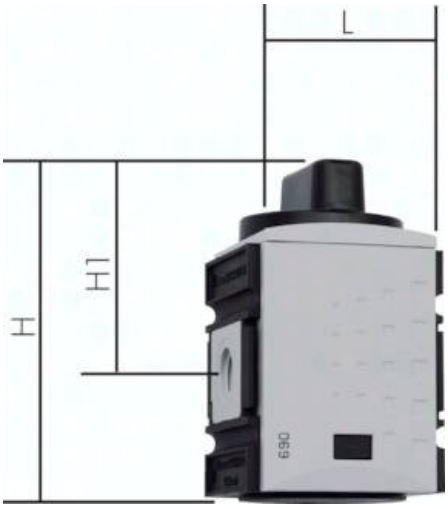

Numer artykułu SKU: K38F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: PA 66 GF60, pokrywka: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety: łatwy montaż z elementami FRL dzięki pakietom łączącym należącym do tej samej serii (typoszeregu tzw. wielkości)

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (typoszereg 0: 0 - 12 bar)

Funkcja:
zawór odcinający 3/2 z łagodnym odpowietrzeniem, w stanie zamkniętym można zamknąć kłódką typu VHS 20

Zakres dostawy:
Zawór kulowy z tłumikiem hałasu w odpowietrzeniu

ATEX:
Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 0)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	0 - 16 bar
Typoszereg	Futura 1
Przepływ	1900 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/4
Sposób sterowania	ręczny
L	52 mm
H	88 mm
H1	55 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	K38F
EAN-13	4050571392192

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 02:06