




Zawór powolnego startu, FUTURA, G1/4, wlk. 0

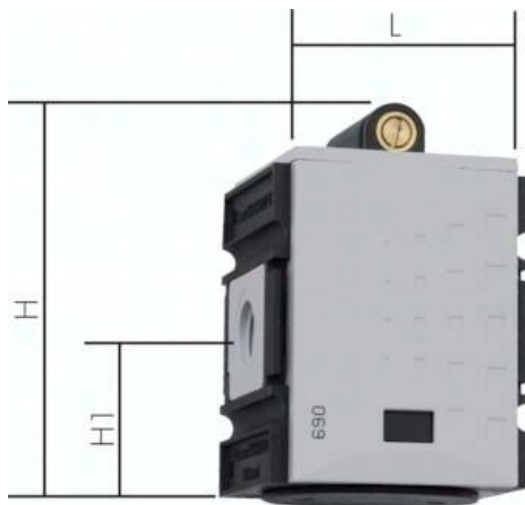

**Numer artykułu SKU:
BEFULL014F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +50°C

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

Cisnienie wejściowe:

2,5 - 16 bar (typoszereg 0: 2,5 - 12 bar)

Funkcja:

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia się śrubą regulacyjną.

ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 0)

Uwaga:

Zawory odcinające (np. zawory kulowe) należy zainstalować przed zaworem napelniającym!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 12 bar
Typoszereg	Futura 0
Przepływ	2000 l/min
L	43 mm
H	81 mm
H1	28 mm

Nr kat.	BEFULL014F
EAN-13	4050571222642

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:37