
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, FUTURA, G1/4, wlk. 1

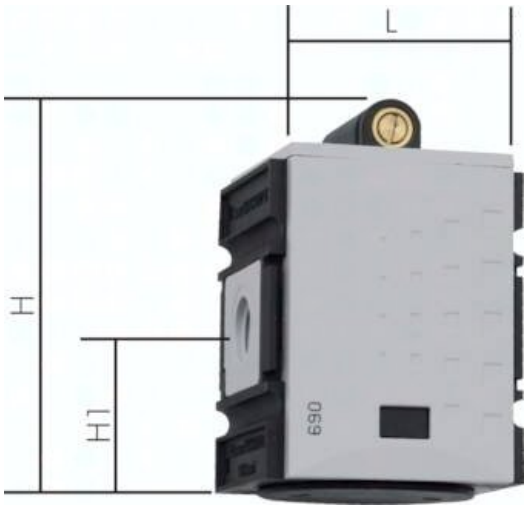

Numer artykułu SKU: BEFULL14F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkosci gwintu, Katownik mocujacy zawarty w dostawie
Cisnienie wejsciowe:
2,5 - 16 bar (typoszereg 0: 2,5 - 12 bar)
Funkcja:
Maszyny sa powoli napowietrzane przez zwezke dlawiaca. Gdy cisnienie osiagnie wartosc 50% cisnienia wejsciowego i silowniki przesuna sie powoli w pozycje podstawowa, to zawęr powolnego startu przelacza na pelny przelot. Predkosc wzrostu cisnienia ustawia sie sruba regulacyjna.
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 0)
Uwaga:
Zawory odcinajace (np. zawory kulowe) nalezy zainstalowac przed zaworem napelniajacym!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,24 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 16 bar
Typoszereg	Futura 1
Przepływ	2000 l/min
L	52 mm
H	78 mm
H1	33 mm

Nr kat.	BEFULL14F
EAN-13	4050571222734

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44