




## Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 24V=, G1/4", wielkość 1

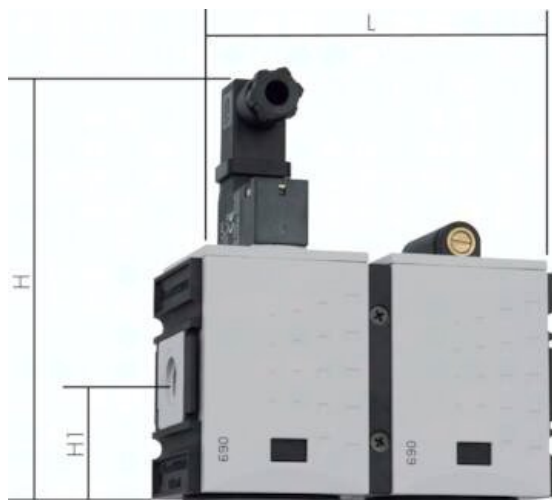

**Numer artykułu SKU:  
BEFULL14F24V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

**Zakres temperatury:**

-10°C do maks. +50°C

**Czynniki:**

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

**Zalety:**

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

**Cisnienie wejściowe:**

2,5 - 10 bar

**Funkcja:**

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia się śrubą regulacyjną. Załączenie następuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.

**Zakres dostawy:**

Jednostka do napełniania z tłumikiem

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 10 bar
Typoszereg	Futura 1
Przepływ	1300 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/4
L	104 mm
H	118 mm
H1	33 mm

Nr kat.	BEFULL14F24V=
EAN-13	4050571222758

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:14