
AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 24V=, G1/4", wielkość 1

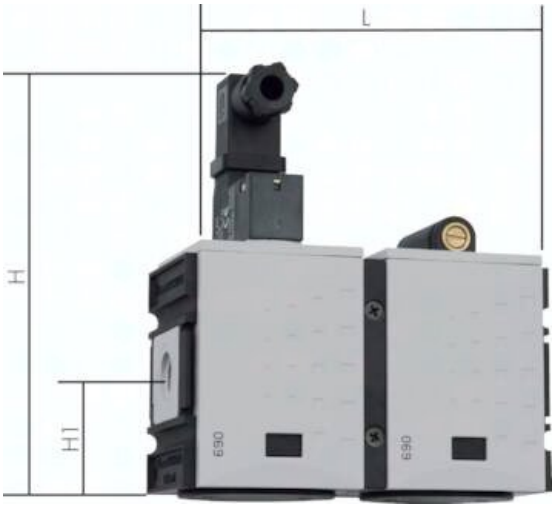


## Numer artykułu SKU: BEFULL14F24V=

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkosci gwintu, Katownik mocujacy zawarty w dostawie
Cisnienie wejsciowe:
2,5 - 10 bar
Funkcja:
Maszyny sa powoli napowietrzane przez zwezke dlawiaca. Gdy cisnienie osiagnie wartosc 50% cisnienia wejsciowego i silowniki przesuna sie powoli w pozycje podstawowa, to zawór powolnego startu przelacza na pelny przelot. Predkosc wzrostu cisnienia ustawia sie sruba regulacyjna. Zalaczenie nastepuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.
Zakres dostawy:
Jednostka do napelniania z tlumikiem

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Ciśnienie wejściowe** | 2,5 do 10 bar |
| **Typoszereg** | Futura 1 |
| **Przepływ** | 1300 l/min |
| **Gwint odpowietrzania** | G 1/4 |
| **L** | 104 mm |
| **H** | 118 mm |
| **H1** | 33 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | BEFULL14F24V= |
| **EAN-13** | 4050571222758 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:19