




## Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 24V=, G1/2", wielkość 2

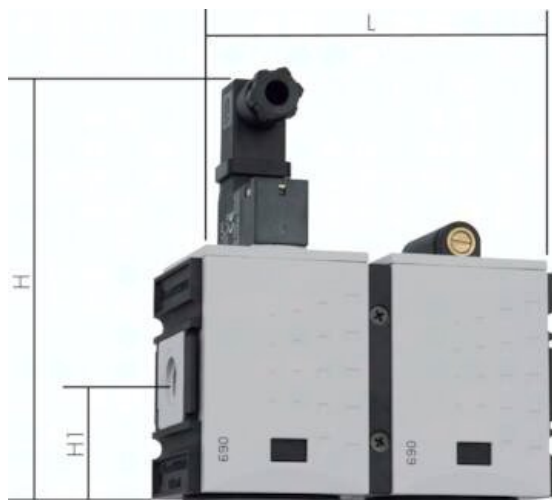

**Numer artykułu SKU:  
BEFULL12F24V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +50°C

### Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

### Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

### Cisnienie wejściowe:

2,5 - 10 bar

### Funkcja:

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia się śrubą regulacyjną. Załączenie następuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.

### Zakres dostawy:

Jednostka do napełniania z tłumikiem

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 10 bar
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
L	126 mm
H	150 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL12F24V=
EAN-13	4050571222727

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:03