




## Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 24V=, G3/4", wielkość 4

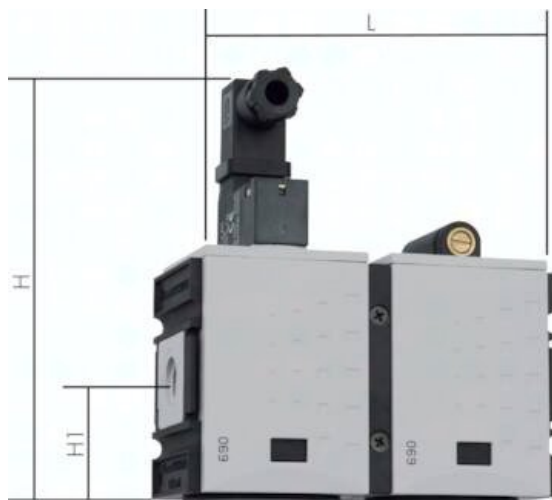

**Numer artykułu SKU:  
BEFULL34F24V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

**Zakres temperatury:**

-10°C do maks. +50°C

**Czynniki:**

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

**Zalety:**

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

**Cisnienie wejściowe:**

2,5 - 10 bar

**Funkcja:**

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia się śrubą regulacyjną. Załączenie następuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.

**Zakres dostawy:**

Jednostka do napełniania z tłumikiem

### DANE TECHNICZNE

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Waga                 | 2,1 kg        |
| Gwint                | 3/4           |
| Rodzaj gwintu        | G             |
| Ciśnienie wejściowe  | 2,5 do 10 bar |
| Typoszereg           | Futura 4      |
| Przepływ             | 8750 l/min    |
| Gwint odpowietrzania | G 1/2         |
| L                    | 170 mm        |
| H                    | 178 mm        |
| H1                   | 67 mm         |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | BEFULL34F24V= |
| EAN-13  | 4050571222789 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:51