
AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 230V AC, G1/2", wielkość 2

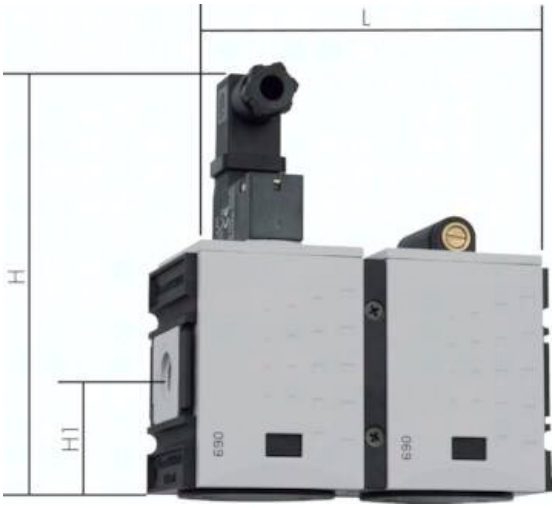

Numer artykułu SKU: BEFULL12F230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy neutralne
Zalety:
Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkosci gwintu, Katownik mocujacy zawarty w dostawie
Cisnienie wejsciowe:
2,5 - 10 bar
Funkcja:
Maszyny sa powoli napowietrzane przez zwezke dlawiaca. Gdy cisnienie osiagnie wartosc 50% cisnienia wejsciowego i silowniki przesuna sie powoli w pozycje podstawowa, to zawór powolnego startu przelacza na pelny przelot. Predkosc wzrostu cisnienia ustawia sie sruba regulacyjna. Zalaczenie nastepuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.
Zakres dostawy:
Jednostka do napelniania z tlumikiem

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 10 bar
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
L	126 mm
H	150 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL12F230V
EAN-13	4050571222710

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:17