




Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 230V AC, G 1", wielkość 4

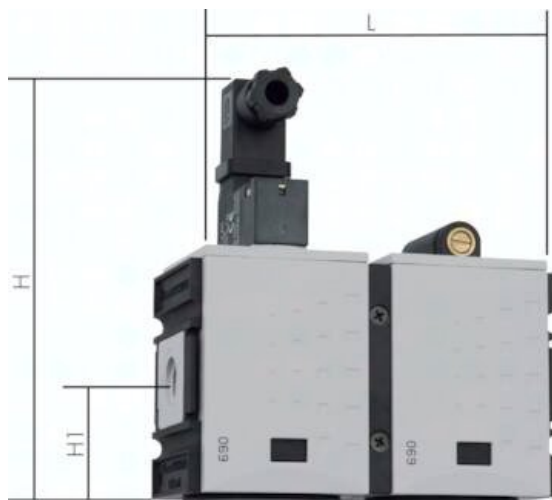

**Numer artykułu SKU:
BEFULL10F230V**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Grivory® (PA 66), pokrywa: POM, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +50°C

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie

Cisnienie wejściowe:

2,5 - 10 bar

Funkcja:

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Predkosc wzrostu ciśnienia ustawia się śruba regulacyjna. Załączenie następuje przez zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy.

Zakres dostawy:

Jednostka do napełniania z tłumikiem

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|---------------|
| Waga | 2 kg |
| Gwint | 1 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie wejściowe | 2,5 do 10 bar |
| Typoszereg | Futura 4 |
| Przepływ | 8750 l/min |
| Gwint odpowietrzania | G 1/2 |
| L | 170 mm |
| H | 178 mm |
| H1 | 67 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | BEFULL10F230V |
| EAN-13 | 4050571222680 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:01