




Jednostka załączająca (zawór soft-start i elektrozawór 3/2) FUTURA, 115 V AC, G 3/8", wielkość 2

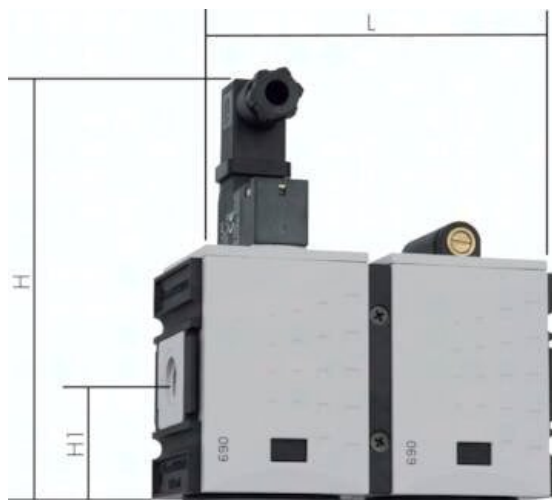

**Numer artykułu SKU:  
BEFULL382F115V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: PA 66 GF60, Pokrywka: POM, Uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +50°C **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne **Zalety:** Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie **Cisnienie wejściowe:** 2,5 - 10 bar (uruchamiany pneumatycznie: 2,5 - 16 bar, typoszereg 0 pneumatycznie uruchamiany: 2,5 - 12 bar) **Napięcia sterujące:** Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia **Pobór mocy:** 2,5 W / 3 VA (50 Hz) **Stopień ochrony:** IP 65 **Funkcja:** Maszyny są powoli napowietrzane przez zweekę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie ok. 50% ciśnienia wlotowego, a cylindry powoli przesuną się do pozycji wyjściowej, zawór rozruchowy przełącza się na pełny przelot. Prędkość narastania ciśnienia można regulować za pomocą śruby regulacyjnej. Włączanie odbywa się za pomocą zaworu 3/2-drogowego. **Zakres dostawy:** Jednostka do napełniania z tłumikiem

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 10 bar
Wykonanie	jednostka napełniająca, sterowana elektrycznie
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	1/2
L	126 mm
H	150 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL382F115V
EAN-13	4050571892395

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:09