




## Jednostka załączająca (zawór soft-start i zawór pneumatyczny 3/2) FUTURA, G 3/8", wielkość 2

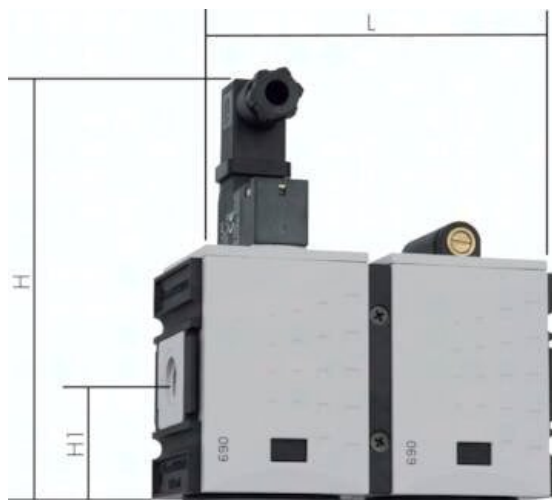

**Numer artykułu SKU:  
BEFULL382FP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: PA 66 GF60, Pokrywka: POM, Uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +50°C Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne **Zalety:** Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie Ciśnienie wejściowe: 2,5 - 10 bar (uruchamiany pneumatycznie: 2,5 - 16 bar, typoszereg 0 pneumatycznie uruchamiany: 2,5 - 12 bar) Napięcia sterujące: Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia Pobór mocy: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Stopień ochrony: IP 65 Funkcja: Maszyny są powoli napowietrzane przez zewzłkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie ok. 50% ciśnienia wlotowego, a cylindry powoli przesuną się do pozycji wyjściowej, zawór rozruchowy przełącza się na pełny przelot. Prędkość narastania ciśnienia można regulować za pomocą śruby regulacyjnej. Włączanie odbywa się za pomocą zaworu 3/2-drogowego. Zakres dostawy: Jednostka do napełniania z tłumikiem

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 16 bar
Wykonanie	jednostka napełniająca, sterowana pneumatycznie
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	1/2
L	126 mm
H	118 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL382FP
EAN-13	4050571892494

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:25