
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka załączająca (zawór soft-start i zawór pneumatyczny 3/2) FUTURA, G 3/8", wielkość 2

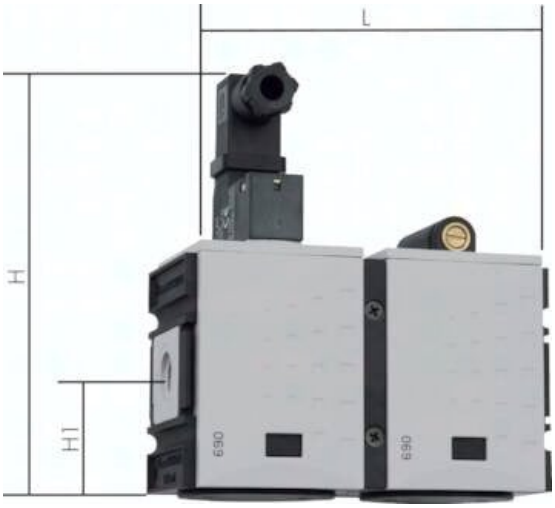

Numer artykułu SKU: BEFULL382FP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywka: POM, Uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +50°C Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy neutralne Zalety: Latwy montaz poszczególnych komponentów ze soba przez pakiety zlaczy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkosci gwintu, Katownik mocujacy zawarty w dostawie Cisnienie wejsciowe: 2,5 - 10 bar (uruchamiany pneumatycznie: 2,5 - 16 bar, typoszereg 0 pneumatycznie uruchamiany: 2,5 - 12 bar) Napiecia sterujace: Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napiecia Pobór mocy: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Stopien ochrony: IP 65 Funkcja: Maszyny sa powoli napowietrzane przez zwezke dlawiaca. Gdy cisnienie osiagnie ok. 50% cisnienia wlotowego, a cylindry powoli przesuna sie do pozycji wyjsciowej, zawór rozruchowy przelacza sie na pelny przelot. Predkosc narastania cisnienia mozna regulowac za pomoca sruby regulacyjnej. Wlaczanie odbywa sie za pomoca zaworu 3/2-drogowego. Zakres dostawy: Jednostka do napelniania z tlumikiem

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie wejściowe	2,5 do 16 bar
Wykonanie	jednostka napełniająca, sterowana pneumatycznie
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	1/2
L	126 mm
H	118 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL382FP
EAN-13	4050571892494

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:52