


Jednostka załączająca (zawór soft-start i zawór pneumatyczny 3/2) FUTURA, G 1/2", wielkość 2

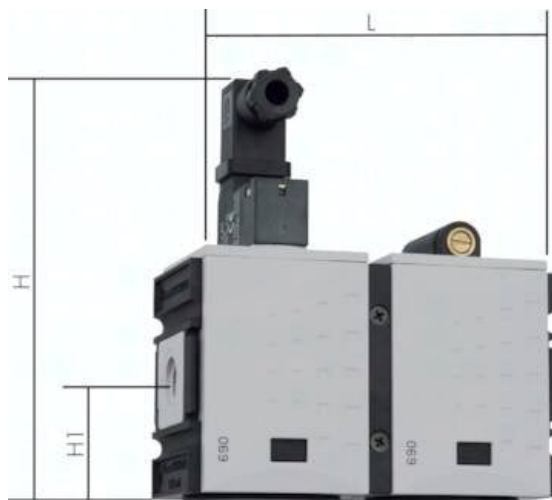

Numer artykułu SKU:
BEFULL12FP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywka: POM, Uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +50°C **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne **Zalety:** Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu, Katownik mocujący zawarty w dostawie **Cisnienie wejściowe:** 2,5 - 10 bar (uruchamiany pneumatycznie: 2,5 - 16 bar, typoszereg 0 pneumatycznie uruchamiany: 2,5 - 12 bar) **Napięcia sterujące:** Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia **Pobór mocy:** 2,5 W / 3 VA (50 Hz) **Stopień ochrony:** IP 65 **Funkcja:** Maszyny są powoli napowietrzane przez zewzłękę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie ok. 50% ciśnienia wlotowego, a cylindry powoli przesuną się do pozycji wyjściowej, zawór rozruchowy przełącza się na pełny przełot. Prędkość narastania ciśnienia można regulować za pomocą śruby regulacyjnej. Włączanie odbywa się za pomocą zaworu 3/2-drogowego. **Zakres dostawy:** Jednostka do napełniania z tłumikiem

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Cisnienie wejściowe	2,5 do 16 bar
Wykonanie	jednostka napełniająca, sterowana pneumatycznie
Typoszereg	Futura 2
Przepływ	3400 l/min
Gwint odpowietrzania	1/2
L	126 mm
H	118 mm
H1	57 mm

Nr kat.	BEFULL12FP
EAN-13	4050571892463

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 23:16