
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia precyzyjny MULTIFIX G1/4, 0,5-16 bar, wielkość 2

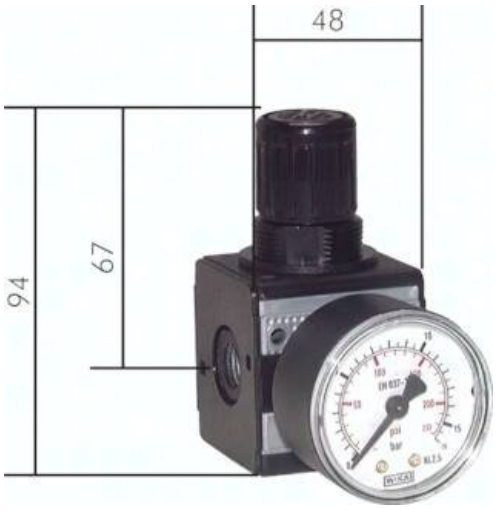

Numer artykułu SKU: RP14-16

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR

- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie precyzyjne***: z gwintem G1/4"
- Dokładność regulacji dla wersji precyzyjneji: ± 25 mbar
- Własne zużycie powietrza dla wersji precyzyjnej: 2,6 l/min przy ciśnieniu wyjściowym 6 barów)

- Wykonanie: reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 2100 l/min**
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wrersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: przez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja zamykana z zamkiem bębenkowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębenkowym Volkswagen E 11* **- KE11**, wersja bezpieczeństwa z zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start **- Si**

- **Uwagi:**

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- * zamek bębenkowy E11 dostarczany jest bez kluczyka
- ** przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar
- *** własne zużycie powietrza (2,6 l/min przy ciśnieniu wyjściowym 6 barów), ale lepsza histereza - prawie niezależna od ciśnienia sasilania, dokładność regulacji: ± 25 mbar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,4 kg
Gwint	G 1/4
Wykonanie	Precyzyjny regulator cisnienia***
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 do 16 bar
Wskaźnik manometru	0 do 25 bar

Nr kat.	RP14-16
EAN-13	4050571604240

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:17