




## Reduktor ciśnienia precyzyjny MULTIFIX G1/4, 0,2-6 bar, z zamkiem bębnowym, wielkość 1

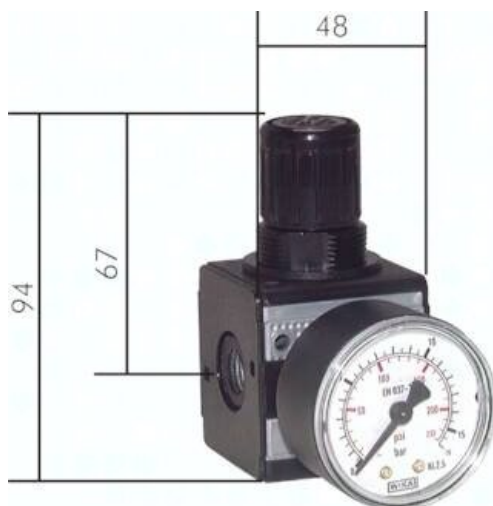

**Numer artykułu SKU:  
RP14-6K**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie precyzyjne\*\*\*: z gwintem G1/4"
- Dokładność regulacji dla wersji precyzyjnej:  $\pm 25$  mbar
- Własne zużycie powietrza dla wersji precyzyjnej: 2,6 l/min przy ciśnieniu wyjściowym 6 barów)
- Wykonanie: reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 2100 l/min\*\*
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Gwint do mocowania pulpitu: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: przez wciśnięcie pokrętki
- Opcje wykonania: wersja zamykana z zamkiem bębnowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębnowym Volkswagen E 11\* - **KE11**, wersja bezpieczeństwa z zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start - **Si**

- Uwagi:

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- \* zamek bębnekowy E11 dostarczany jest bez kluczyka
- \*\* przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar
- \*\*\* własne zużycie powietrza (2,6 l/min przy ciśnieniu wyjściowym 6 barów), ale lepsza histereza - prawie niezależna od ciśnienia sasilania, dokładność regulacji:  $\pm 25$  mbar

---

## DANE TECHNICZNE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Waga                       | 0,5 kg                                      |
| Gwint                      | G 1/4                                       |
| Wykonanie                  | Precyzyjny regulator ciśnienia***, zamykany |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,2 do 6 bar                                |
| Wskaźnik manometru         | 0 do 10 bar                                 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RP14-6K       |
| EAN-13  | 4050571604332 |