
# Reduktor ciśnienia MULTIFIX G 1", 0,5-16 bar, z zamkiem bębenkowym, wielkość 5

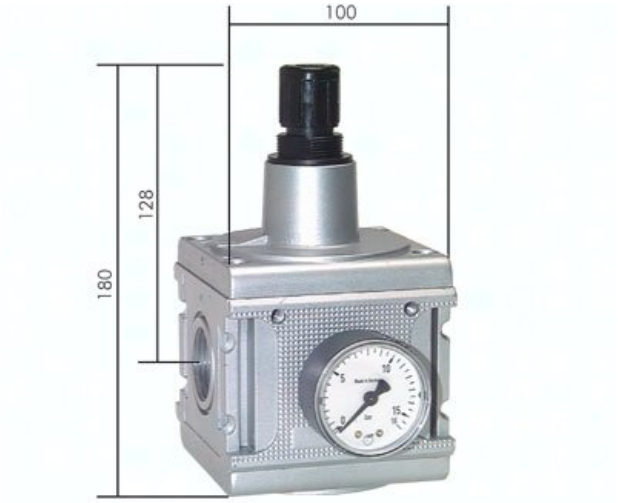


**Numer artykułu SKU: R10-16K**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z aluminium, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: 17500 l/min**
- Zużycie własne powietrza: 0,5 l /min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: do 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wrersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: reduktor razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: przez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja zamykana z zamkiem bębenkowym - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębenkowym Volkswagen E 11* **- KE11**, wersja bezpieczeństwa z zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start **- Si**

**Uwagi:**

- wersję standardową o zakresie regulacji 0.5 bar do 16 bar należy stosować w pierwszej

kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- * zamek bębenkowy E11 dostarczanyjest bez kluczyka
- ** przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,9 kg |
| **Gwint** | G 1 |
| **Wykonanie** | Reduktor cisnienia, zamykany |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 do 16 bar |
| **Wskaźnik manometru** | 0 do 25 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | R10-16K |
| **EAN-13** | 4050571564247 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20