




Reduktor ciśnienia do wody pitnej R 2", 1,5 - 12 bar, DVGW

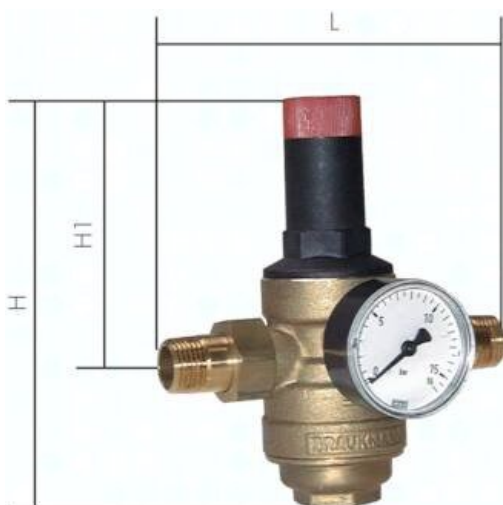

**Numer artykułu SKU:
DRWH20-12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

resideo **Braukmann**

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Reduktor ciśnienia z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń (zalecenie KTW) w instalacjach wodociagowych i w przemyśle.

Materiały:

Korpus: Mosiadz, membrany i uszczelka: NBR, filtr siatkowy: 1.4301, osadnik sitkowy: Mosiadz

Zakres temperatury:

do maks. +70°C

Cisnienie wejściowe:

maks. 25 bar

Czynniki:

Woda pitna, powietrze sprężone nienaolejone i azot

*dla wody przy $\Delta p = 1$ bar

DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Gwint	R 2
Zakres regulacji ciśnienia	1,5 do 12 bar
maks. przepływ przy ciśnieniu 13 K redukcja punktu rosy	200 l/min
H	285 mm
L1	140 mm
H1	172 mm
L2	225 mm

Nr kat.	DRWH20-12
EAN-13	4050571274672