
# Smarownica mikromgłowa MULTIFIX G1/4, zbiornik z elektryczną kontrolą poziomu, wielkość 1

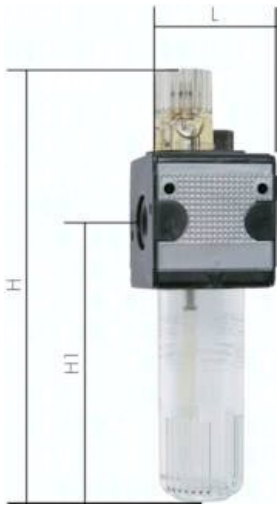


## Numer artykułu SKU: MOL14N

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ:  dla wielkości 1: 26 - 1500 l/min, dla wielkości 2: 60 - 4700 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 50 $cm^3$
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: dla wielkości 1: 26 l/min, dla wielkości 2: 60 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z metalową osłoną zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem **- M,** wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu **- N (dla G 1/4)**

**Uwaga:** * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

---

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Gwint** | G 1/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 16 bar |
| **Wykonanie** | Smarownica mikro - mglowa z kontrola poziomu |
| **Zapas oleju** | 50 cm3 |
| **Typoszereg** | Multifix 1 |
| **Przepływ** | 26 - 1500 l/min |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| **L** | 48 mm |
| **H** | 167 mm |
| **H1** | 109 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MOL14N |
| **EAN-13** | 4050571495855 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00