
# Smarownica mikromgłowa MULTIFIX G1/2, ze zbiornikiem metalowym z wziernikiem, wielkość 2

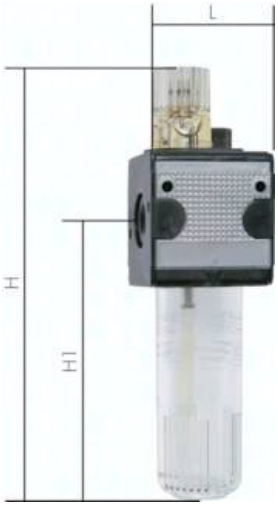


## Numer artykułu SKU: MOL12M

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ:  dla wielkości 1: 26 - 1500 l/min, dla wielkości 2: 60 - 4700 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 50 $cm^3$
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: dla wielkości 1: 26 l/min, dla wielkości 2: 60 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z metalową osłoną zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem **- M,** wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu **- N (dla G 1/4)**

**Uwaga:** * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G 1/2" |
| **Ciśnienie wejściowe** | maks. 20 bar |
| **Zapas oleju** | 125 cm3 |
| **Ciężar** | 1,2 kg |
| **Typoszereg** | Typoszereg 2 |
| **Długość (H)** | 198 mm |
| **Długość (H1)** | 132 mm |
| **Przepływ** | 4700 LPM |
| **Wersja zbiornika** | ze zbiornikiem metalowym i rura wziernikowa |
| **Pakiet łączeniowy** | KP 2 |
| **Kątownik mocujący** | W 2 |
| **Długość (L)** | 69 |
| **Funkcja dodatkowa** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MOL12M |
| **EAN-13** | 4050571889746 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:42