
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica MULTIFIX G3/8, z elektryczną kontrolą poziomu oleju, wielkość 1

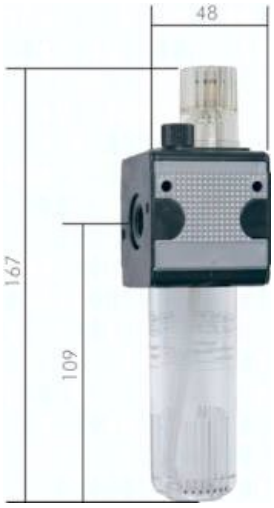

Numer artykułu SKU: OL38N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 60 do 1900 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 50 cm^3
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 60 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy zbiornika z elektryczną kontrolą poziomu)
- Opcje wykonania: wersja z metalową osłoną zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem **- M**,wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu **- N**

Uwaga: * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Olejarka mglowa z elektryczna kontrola poziomu
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego

Nr kat.	OL38N
EAN-13	4050571535070

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20