
# Elektrozawór załączający do stacji FRL 3/2 G 3/4 MULTIFIX, 230 V AC

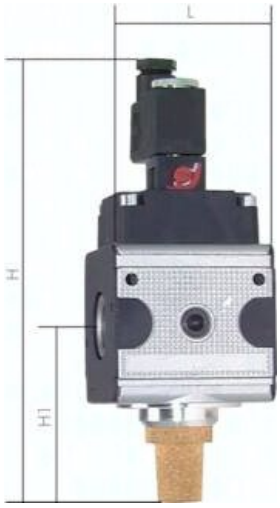


**Numer artykułu SKU: MCL345230V**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materialy:
korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzieki pakietom łączącymw ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Napięcia sterujace:
Standard: 24 V DC, 230 V AC
Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC,

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 3,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 5 VA

Stopień ochrony: IP 65

Wielkość wtyczki: 1,dla serii 4: wielkość wtyczki 0C

Zakres dostawy:
Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,9 kg |
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Typoszereg** | Multifix 5 |
| **Przepływ** | 14000 l/min |
| **Gwint odpowietrzania** | G 1/2 |
| **L** | 100 mm |
| **H** | 200 mm |
| **H1** | 96 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MCL345230V |
| **EAN-13** | 4050571482893 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 00:54