




## Zawór kulowy MULTIFIX, z odpowietrzeniem, G1/4", wielkość 0

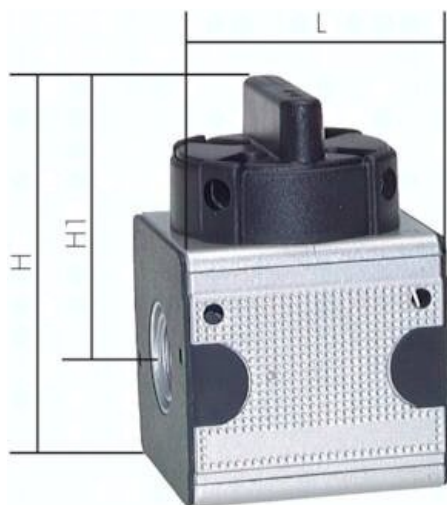

**Numer artykułu SKU:  
K014**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

Korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (seria 0: z pakietem łączącym maks. 12 bar)

Zakres dostawy: zawór kulowy bez tłumika w odpowietrzeniu (należy zamówić osobno)

ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 4 i 5)

#### Zalety:

- łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety łączące dla jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu
- typ standardowy można zamknąć kłódką typu VHS 20

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,195 kg
<b>Gwint</b>	1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Typoszereg</b>	Multifix 0
<b>Forma konstrukcyjna</b>	standard
<b>Przepływ</b>	1800 l/min
<b>Gwint odpowietrzania</b>	G 1/4
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>L</b>	40 mm
<b>H</b>	58 mm
<b>H1</b>	38 mm
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór gwintowany

<b>Nr kat.</b>	K014
<b>EAN-13</b>	4050571390556

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:02