
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy MULTIFIX, z odpowietrzeniem, G3/4", wielkość 5

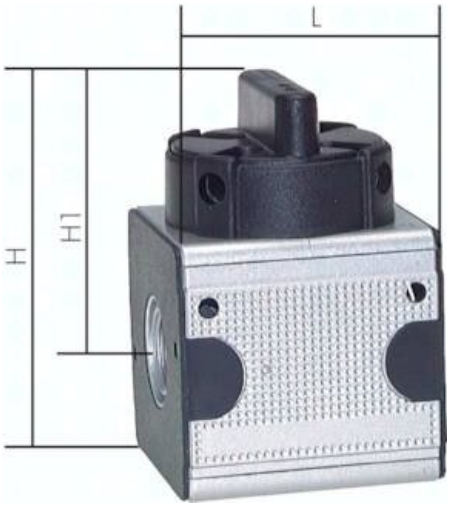


## Numer artykułu SKU: K345

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (seria 0: z pakietem łączącym maks. 12 bar)

Zakres dostawy: zawór kulowy bez tłumika w odpowietrzeniu (należy zamówić osobno)

ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 4 i 5)

Zalety:

- łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety łączące dla jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu
- typ standardowy można zamknąć kłódką typu VHS 20

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,9 kg |
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wykonanie** | jednostronne przyłącze kołnierzowe |
| **Typoszereg** | Multifix 5 |
| **Forma konstrukcyjna** | wąska |
| **Przepływ** | 25000 l/min |
| **Gwint odpowietrzania** | G 1/2 |
| **Sposób sterowania** | ręczny |
| **L** | 83 mm |
| **H** | 133 mm |
| **H1** | 83 mm |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | K345 |
| **EAN-13** | 4050571392017 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:09