




Zawór powolnego startu MULTIFIX, G 1", wlk.5

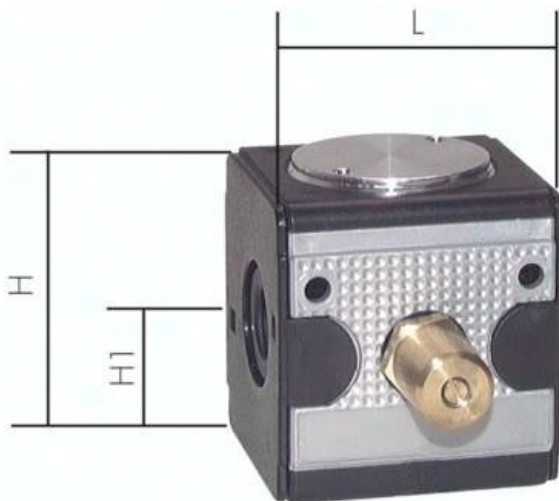

**Numer artykułu SKU:
ANFAHR10**

Numer artykułu producenta:

**Status magazynowy: Tylko
na zamówienie.**

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrębie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu.

Zastosowanie:

Maszyny są powoli napowietrzane przez zworkę dławiacza. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia wejściowego i silowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przelacza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia się śrubą regulacyjną.

Cisnienie wejściowe:

2 - 16 bar (wielkość konstrukcji 0: 2,5 - 16 bar, z pakietem złączy maks. 12 bar)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 4)

Uwaga:

Zawory odcinające (np. zawory kulowe) należy zainstalować przed zaworem napelniającym!

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ANFAHR10