
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór pneumatyczny 5/3 G1/4, w poł. środkowym odpowietrzony, ATEX

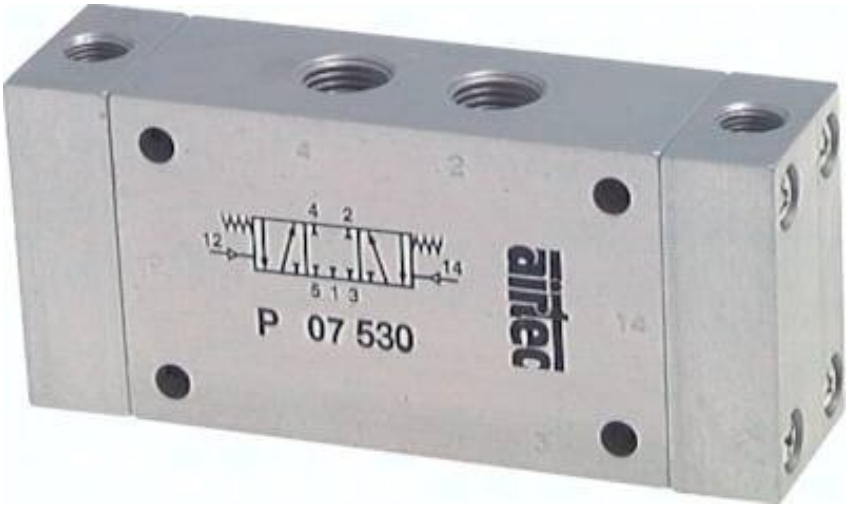


## Numer artykułu SKU: P07533-X

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawór 5/3** przesterowany jest w dwa swoje skrajne położenia sygnałem ciśnieniowym (pneumatycznym) podawanym na prawą lub lewą stroną (przyłącza sterujące 12 i 14). W stanie przesterowania sygnał pneumatyczny musi być utrzymywany. Po zaniku ciśnienia sterującego zawór ustawia się w położeniu środkowym (wycofanie za pomocą sprężyn centrujacych)

## Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Sposób centrowania: sprężyny centrujące

Przyłącze ciśnienia - Port 1

Gwinty przyłączeniowe: G 1/8", G 1/4", G 1/2"

Średnica nominalna DN: dla wielkości G 1/8" - 6 mm, G 1/4" - 9 mm, G 1/2" - 14 mm

Przyłącza sygnału sterującego 12 i 14: G 1/8"

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 650 l/min, G 1/4" - 1300 l/min, G 1/2" - 3300 l/min

Ciśnienie pracy: dla wielkości G 1/8" - G 1/4" - 0 do 8 bar, dla G 1/2" - 0 do 10 bar

Ciśnienie sterujące: dla wielkości G 1/8" - G 1/4" - 3 do 8 bar, dla G 1/2" - 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 0 do 8 bar |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przepływ** | 1300 l/min |
| **Przyłącze sterowania (14 - 12)** | G 1/8 |
| **Ciśnienie sterujące** | 3 do 8 bar |
| **DN** | 9 mm |
| **ATEX** | ATEX |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | P07533-X |
| **EAN-13** | 4050571538248 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:55