
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2 G 1/2", bistabilny, 24 V DC, ATEX

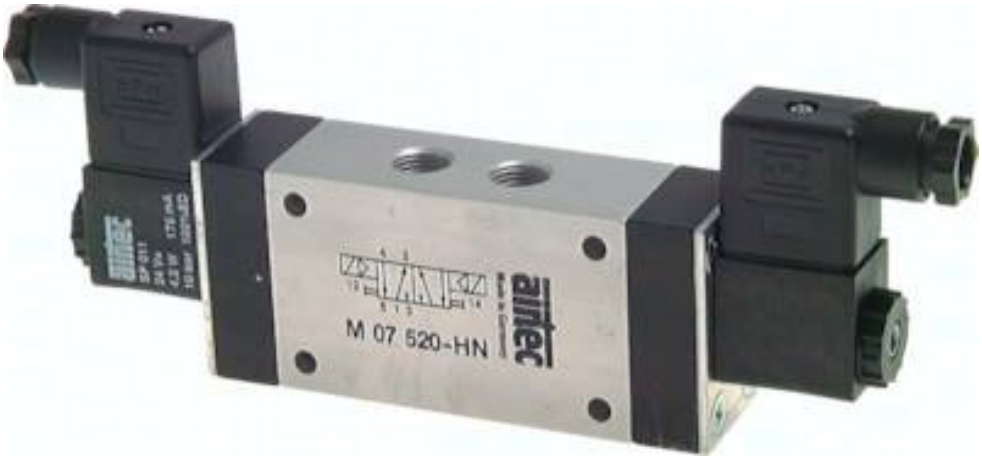

Numer artykułu SKU: M22520HN24X

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: tworzywo sztuczne/NBR

Przepływ: 220 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 0 do 10 bar

Ciśnienie obce sterowania: zależy od typu zaworu (ok 2 - 10 bar)

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N (dla M5 forma konstrukcyjna O)

Wielkość wtyczki: 1, dla M5 wielkość O

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	1,9 kg
Ciśnienie robocze	1 do 10 bar
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	14 mm
Napięcie sterowania	24 V= (ATEX)
Przepływ	3300 l/min
Napięcie sterownicze	24 V= (ATEX)

Nr kat.	M22520HN24X
EAN-13	4050571476038

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36