




## Zawór zwrotny hydrauliczny 12 L G3/8 stal nierdzewna

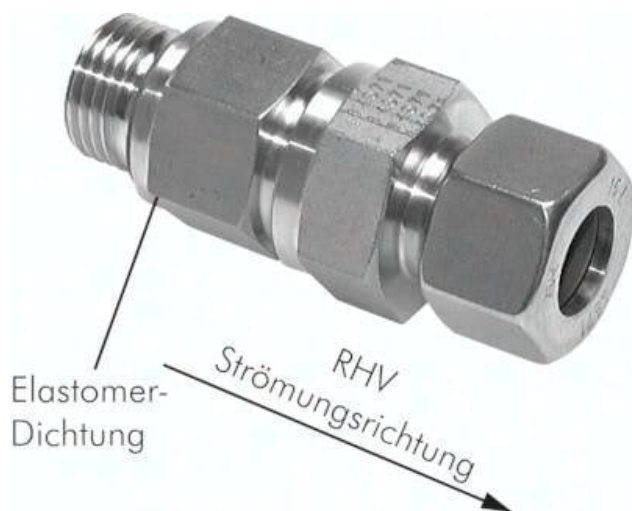

Numer artykułu SKU:  
**RHV12LRES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- media robocze: olej hydrauliczny, ciecze
- zakres temperatury: **-20°C do max. +100°C (dla wykonania ze stali 1.4571: -20°C do max. +200°C)**
- zakres ciśnień roboczych: do 400 bar
- standardowe ciśnienie otwarcia : **1 bar (±20%)**
- inne dostępne opcje ciśnienia otwarcia: (stal: 0,5 bar - **0,5**, 2,0 bar -**2**, 2,5 bar\* - **2,5**, 3,0 bar\*\* -**3**), dla wykonania ze stali nierdzewnej - na zapytanie
- materiały: korpus - stal ocynkowana, stal nierdzewna , uszczelka: NBR

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,195 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4571
Gwint wkręcany	G 3/8
Średnica rury zewnętrzna	12 L (M18 x 1,5)
Ciśnienie otwarcia (ok. ±20%)	1 bar
Kierunek przepływu	od gwintu do rury

Nr kat.	RHV12LRES
EAN-13	4050571578855

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:57