




## Elastyczny przewód sterujący PCW 3x2,50mm<sup>2</sup> (YSLY-JZ)

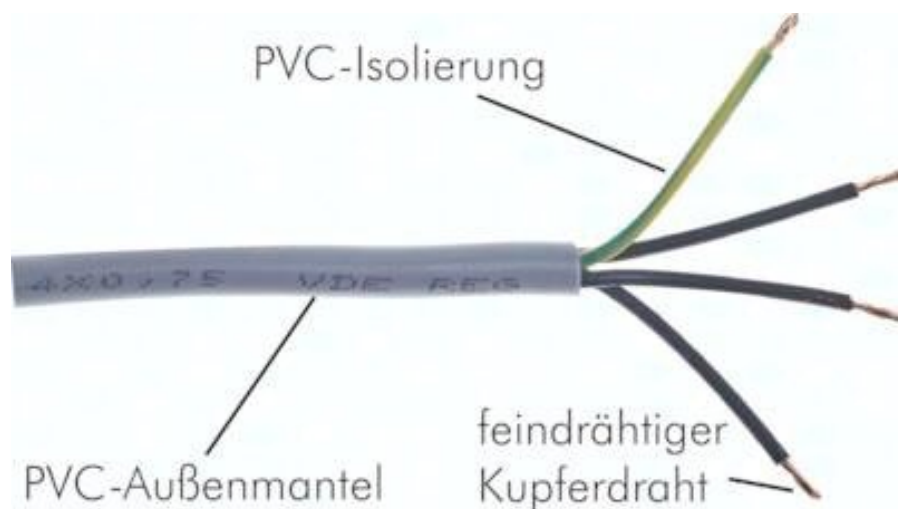

**Numer artykułu SKU:  
FLEX3X2,5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

- Jako przewód przyłączeniowy i połączeniowy do obrabiarek, linii produkcyjnych, sterowników, pulpitów sterowniczych
- Stosowany w budowie maszyn, w elektrowniach w technice grzewczej i klimatyzacji
- Używany w instalacjach chłodniczych, maszynach biurowych oraz urządzeniach przetwarzania danych.
- Montaż w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.
- Nie stosować na otwartej przestrzeni

### Dane techniczne:

Napięcie robocze: 0 do 500 V (AC/DC)

Zakres temperatur: ułożony na stałe: -20°C do +80°C, ułożony ruchomo: -5°C do +80°C

Długość rolki: 50 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg
Przekrój żyły	2,50 mm <sup>2</sup>
Liczba żył	3

Nr kat.	FLEX3X2,5
EAN-13	4050571302924

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:50