
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elastyczny przewód sterujący PCW 5x2,50mm² (YSLY-JZ)

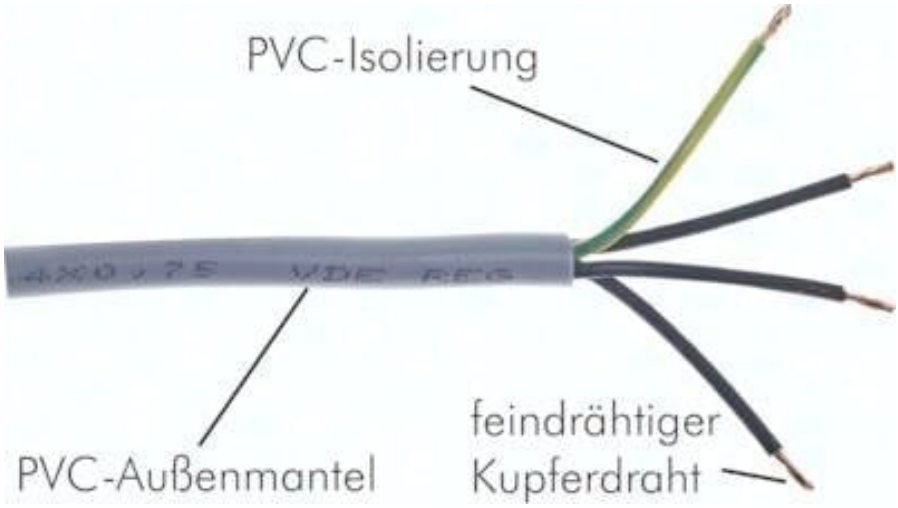

Numer artykułu SKU: FLEX5X2,5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

- Jako przewód przyłączeniowy i połączeniowy do obrabiarek, linii produkcyjnych, sterowników, pulpitów sterowniczych
- Stosowany w budowie maszyn, w elektrowniach w technice grzewczej i klimatyzacji
- Używany w instalacjach chlodniczych, maszynach biurowych oraz urządzeniach przetwarzania danych.
- Montaż w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.
- Nie stosować na otwartej przestrzeni

Dane techniczne:

Napięcie robocze: 0 do 500 V (AC/DC)

Zakres temperatur: ułożony na stale: -20°C do +80°C, ułożony ruchomo: -5°C do +80°C

Długość rolki: 50 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,195 kg
Przekrój żyły	2,50 mm2
Liczba żył	5

Nr kat.	FLEX5X2,5
EAN-13	4050571302986

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 17:50