
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2 G 1/4" (NC), stal nierdzewna, 230 V AC

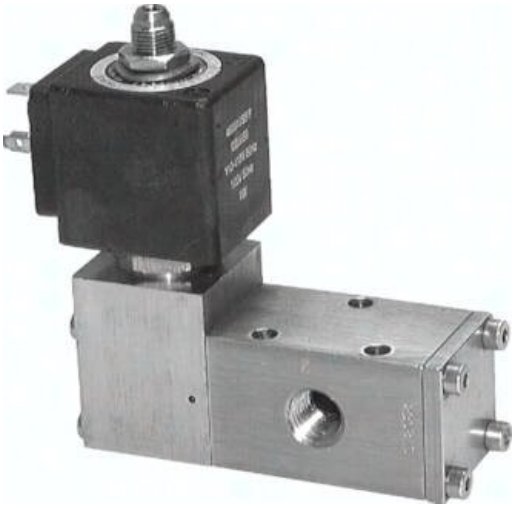

## Numer artykułu SKU: M05311ESG230V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i suwak: 1.4436, kotwa: 1.4301, cewka: hermetyzowana epoksydowana, uszczelki: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +65°C
Cisnienie robocze:
3 - 12 bar (zawór impulsowy: 2 - 12 bar)
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne (50 µm)
Napiecie sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC
Pobór mocy:
Prad staly: 4 W, prad zmienny: 4 W (zatrzymanie)
Stopien ochrony (VDE 0470/EN 60529):
IP 65, wielkosc wtyczki 3
Opcjonalnie:
Napiecie sterujace 12 V= -12V=, 24 V AC -24VAC, 115 V AC -115V, ochrona przeciwwybuchowa -EX**
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.
*odpowietrzenie obudowy: G 1/8", **prosze podac wybrany stopien ochrony

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,85 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 3 do 12 bar |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Funkcja** | 3/2 powrót sprężyną (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 230 V AC |
| **Przepływ** | 500 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 230 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M05311ESG230V |
| **EAN-13** | 4050571470548 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37