
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór nożny 5/3 G1/4, w poł. środkowym odpowietrzony, z blokadą

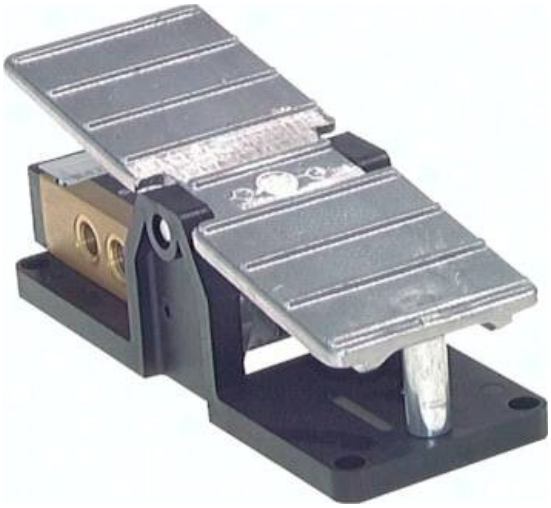

Numer artykułu SKU: FOMR5314

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne sterowane nożnie 5/2 ze sprężyną są uruchamiane stopą. Przesterowanie zaworu następuje po naciśnięciu pedału. W przypadku wersji ze sprężyną (powrót sprężyną) aby zawór był przesterowany należy naciskać na pedał. Po zdjęciu stopy z pedału zawór powraca do położenia początkowego.

Rozdzielacze nożne 5/2 i 5/3 z blokadą to zawory bistabilne są uruchamiane stopą. Przesterowanie zaworu następuje po naciśnięciu pedału. Po naciśnięciu zawór pozostaje przesterowany. Aby przesterować zawór do położenia początkowego należy zwolnić nogą blokadę.

W przypadku **zaworów nożnych 5/3 serii FT** w stanie nieprzesterowanym zawór znajduje się w położeniu środkowym. Przesterowanie zaworu obbywa się poprzez naciskanie pedału w skajne położenia.

Uwaga: W stanie spoczynkowym dla zaworów 5/2 droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzone przez drogą "3"

Dane techniczne:

Materiały:
Seria standardowa - zawór: aluminium, korpus: tworzywo sztuczne, pedał nożny: tworzywo sztuczne

Seria **SOLID** - zawór: aluminium, korpus: tworzywo sztuczne, pedał nożny: aluminium

Seria **Heavy Duty** - zawór: aluminium, korpus: aluminium, pedał nożny: aluminium

Sposób powrotu dla wersji monostabilnej: sprężyna

Ciśnienie robocze: 2,5 - 10 bar (dla wersji Heavy Duty 0 - 10 bar)

Podłączenie ciśneinia: przyłącze "1"

Podłączenie ciśnienia dla wersji 4/2: dowolne przyłącze

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Ciśnienie robocze	2,5 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony, z blokadą
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	1200 l/min

Nr kat.	FOMR5314
EAN-13	4050571303464

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19