




Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

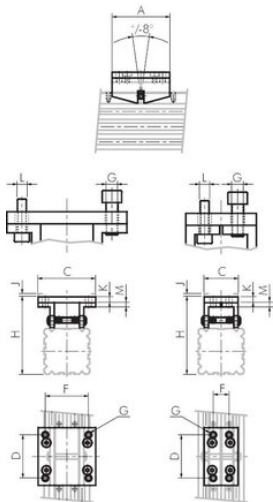

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: Most wahlivy stosuje sie w takich przypadkach, gdzie silownik beztloczyskowy pracuje w polaczeniu z prowadnica zewnetrzna. Most wahlivy zapobiega odkształceniom mocowania przez niedokładności prostoliniowości (złącze Flexo).

DANE TECHNICZNE

Średnica D	4 mm	Nr kat.	7398F20A75604AFA9F2BED81BA66417F
Waga	0,0043 kg		
G	M 5		
Ciezar	0,0039 KG		
R	R 1/8"		
G	G 3/8"		
Ciezar	0,048 KG		
Waga	0,012 kg		
Waga	0,014 kg		
Ciezar	0,044 KG		
A	M 22x1		