




Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

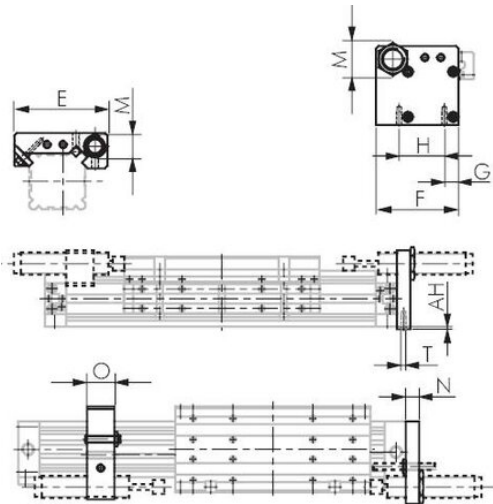

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: zależnie od przypadku zastosowania można wybrać zderzak stały albo przestawny. Zderzak przestawny można przestawić na rurę cylindryczną. Każdy zderzak wyposażony jest we wkret zderzakowy jak również w gwint wewnętrzny do zamocowania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	7B411E4A10E34A25A0741FFBCD832D56
G	M 5		
Ciezar	0,0076 KG		
G	G 3/8"		
Ciezar	0,048 KG		
P	14,0 mm		
A	M 22x1		
Gwint wewnętrzny	G 3/8"		
Gwint wewnętrzny	G 1/2"		
Ø węża zewn.	8 mm		
Liczba gniazd wtykowych	4		
Uwaga	obustronnie odcinający, maks. 7 bar		